

AREOL



Catalogue. Engine & Gear Oils, Transmission Fluids
Каталог. Моторные и трансмиссионные масла
и жидкости



MOTOR OILS	4
AREOL Engine Oil Lines	5
Max Protect 5W-40 Synthetic Premium Motor Oil.....	7
Max Protect LL 5W-30 Long Life Synthetic Premium Motor Oil	7
Max Protect F 5W-30 Synthetic Premium Motor Oil.....	8
Max Protect 10W-40 Universal Semi Synthetic Premium Motor Oil.....	8
Max Protect 0W-30 Universal Synthetic Premium Motor Oil.....	9
ECO Protect 5W-40 Synthetic Premium Motor Oil.....	10
ECO Protect C2 5W-30 Synthetic Premium Motor Oil.....	10
ECO Protect Z 5W-30 Synthetic Premium Motor Oil.....	11
ECO Protect 5W-30 Synthetic Premium Motor Oil.....	11
ECO Energy DX1 0W-20 Syntetic Premium Resource-saving Motor Oil.....	12
ECO Energy DX1 5W-30 Syntetic Premium Resource-saving Motor Oil.....	13
Trans Truck 10W-40 Universal Semi Synthetic Premium Motor Oil.....	14
Trans Truck ECO 10W-40 Synthetic Premium Motor Oil.....	15
GEAR OILS	16
ATF Dexron II	16
ATF Dexron III H	16
ATF Dexron VI	17
ATF MB 236.14	17
MTF 75W-90	18
MTF 80W-90	19
Gearlube EP 75W-90	20
Gearlube EP 80W-90	21

МОТОРНЫЕ МАСЛА	4
Линейки моторных масел AREOL	5
Max Protect 5W-40 Синтетическое моторное масло премиум класса.....	7
Max Protect LL 5W-30 Синтетическое моторное масло премиум класса с увеличенным ресурсом	7
Max Protect F 5W-30 Синтетическое энергосберегающее моторное масло премиум класса	8
Max Protect 10W-40 Универсальное полусинтетическое моторное масло премиум класса.....	8
Max Protect 0W-30 Универсальное синтетическое моторное масло премиум класса.....	9
ECO Protect 5W-40 Синтетическое моторное масло премиум класса.....	10
ECO Protect C2 5W-30 Синтетическое моторное масло премиум класса.....	10
ECO Protect Z 5W-30 Синтетическое низкосольное (MID SAPS) моторное масло премиум класса	11
ECO Protect 5W-30 Синтетическое высокоэффективное моторное масло премиум класса	11
ECO Energy DX1 0W-20 Ресурсосберегающее синтетическое моторное масло премиум класса	12
ECO Energy DX1 5W-30 Ресурсосберегающее моторное масло премиум класса	13
Trans Truck 10W-40 Универсальное всесезонное моторное масло премиум класса	14
Trans Truck ECO 10W-40 Синтетическое малозольное (Low SAPS) моторное масло премиум класса.....	15
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА	16
ATF Dexron II	16
ATF Dexron III H	16
ATF Dexron VI	17
ATF MB 236.14	17
MTF 75W-90	18
MTF 80W-90	19
Gearlube EP 75W-90	20
Gearlube EP 80W-90	21

Motor Oils

Моторные масла

The world's most renowned manufacturers constantly work on improving the efficiency of an engine. They are striving to increase the power and fuel efficiency for a given capacity. This progress is not possible without simultaneously increasing the performance properties of motor oils. AREOL oils and technical fluids are manufactured using modern technology and satisfy the strictest requirements of automobile manufacturers. Modern production process and AREOL testing laboratory make it possible to develop and various oils for the vehicles of many international manufacturers.

AREOL engine oils are manufactured at one of the largest oil refinery plants in Western Europe with more than one hundred years of experience in the field of lubricants. Modern equipment and manufacturing capacity of more than 100.000.000 litres of lubricants a year, allow the plant to sell products to more than 60 countries across Europe, Africa, Asia and South America.

Advantages of Areol Motor Oils :

- Made from high quality raw materials: purified basic oils;
- Comprehensive additives range from the world's best manufacturers;
- Suitable for heavy duty use and low quality fuel;
- Special oil composition guarantees excellent anti-wear properties;
- Special design makes the filling process easier and prevents possible counterfeit of AREOL products;
- Five year shelf life for AREOL products allows for storage flexibility.
- Excellent value for money. AREOL is a premium oil at affordable price.

В сфере автомобилестроения идет постоянный процесс повышения эффективности двигателя - мировые автоконцерны трудятся над вопросами повышения мощности и ресурса двигателя при одновременном снижении объема двигателя и расхода топлива. Но этот прогресс невозможен без одновременного повышения эксплуатационных свойств моторных масел. Специалисты лаборатории масел и технических жидкостей AREOL следуют современным тенденциям, предлагая эффективные продукты, удовлетворяющие самым строгим требованиям автопроизводителей. Современное производство и испытательная лаборатория AREOL позволяют разрабатывать и тестировать различные масла для автомобилей основных мировых производителей.

Масла AREOL производятся на одном из крупнейших западноевропейских нефтеперерабатывающих предприятий, с более чем столетним опытом работы в сфере смазочных материалов. Процесс производства полностью автоматизирован и контролируется компьютеризированной системой. Современное оборудование и производственные мощности объемом более 100 000 000 литров смазочных материалов в год позволяют предлагать продукцию, соответствующую международным техническим требованиям, и реализовывать ее по всему миру более чем в 60 странах Европы, Африки, Азии и Южной Америки.

Преимущества моторных масел Areol:

- Произведено из лучшего сырья: базовые масла группы III высокой степени очистки;
- Полный пакет присадок от ведущих производителей;
- Подходит для тяжелых условий эксплуатации, в том числе при использовании топлива низкого качества;
- Эксклюзивные рецептуры масел, позволяющие обеспечить высокие противозадирные и противоизносные свойства;
- Спецификации высокого уровня, соответствующие одобрениям ведущих мировых автопроизводителей;
- Удобная конструкция горловины, облегчающая процесс заливки масла, а также препятствующая возможной подделке продукции AREOL;
- Гарантированный срок годности – 5 лет, что позволяет хранить необходимый запас масел на складе и использовать его в нужный момент;
- Премияльное масло по доступной цене AREOL – лучшее соотношение цены и качества!

AREOL Engine and Gear Oils Lines

Линейки моторных и трансмиссионных масел AREOL

1

Max Protect

Motor in your car works in severe conditions: temperature ranges from -50 to 250 °C, pressure goes up to 100 mPa. There is exposure to oxygen and various gases from the combustion chamber. There is contact with metals, water and fuel which have not yet burnt. Under such conditions not every type of Motor oil can protect your engine for the entire period recommended by the car manufacturer. Areol Max Protect oil range has been specifically designed to withstand high engine pressure. Due to the anti-seize and wear-preventive additives Max Protect provides reliable protection in severe operating conditions.

Моторные масла в автомобильных двигателях подвергаются действию широкого диапазона температур от -50 до 250 °C, давлению до 100 МПа, контактируют с металлами, кислородом, подвергаются воздействию прорвавшихся из камеры сгорания газов и разбавляются не успевшими сгореть топливными фракциями. При таких условиях далеко не каждое масло сможет защитить Ваш двигатель весь период, рекомендуемый автопроизводителем. Линейка Areol Max Protect специально разрабатывалась с учетом высоких нагрузок на двигатель и способна обеспечить его защиту при самых тяжелых условиях эксплуатации. В состав пакета присадок входит расширенный комплекс противозадирных и противоизносных присадок, обеспечивающий надежную защиту трущихся пар при тяжелых условиях эксплуатации.

2

Eco Protect

The ECO Protect range of specialized oils falls into the Mid SAPS category and is classified by ACEA as C3. Due to reduced sulfur compounds (S) and phosphorus (P), as well as reduced ash content, these oils are fully compatible with modern systems for neutralizing exhaust gases, and are also suitable for vehicles fitted with diesel particulate filters (DPF). Moreover, Areol oils of the ECO Protect range have improved anti-wear and extreme pressure properties, and therefore ensure maximum wear protection for the engine, forming a special protective film over the friction parts.

Линейка специализированных масел ECO Protect относится к категории Mid SAPS, масел с уменьшенным содержанием соединений серы (S), фосфора (P) и со сниженной сульфатной зольностью. Эти масла классифицируются по ACEA как C3 и предназначены для автомобилей со специальными сложными системами нейтрализации отработавших газов в том числе и с сажевыми фильтрами (DPF). При этом масла из линейки ECO Protect обладают улучшенными свойствами, позволяющими минимизировать механический износ металлических деталей двигателя за счет образования на их поверхности тонкой пленки, значительно снижающей трение и обеспечивающей максимальную защиту двигателя от износа.

3

Eco Energy


The range of synthetic base motor oils with reduced viscosity. Provides protection to modern gasoline engines of new design with smaller volume equipped with direct injection and turbo charged. Prevents LSPI (Low Speed Pre-Ignition) and minimizes "glow ignition" to ensure a long engine life. Increases critical load resistance and protects from high temperatures. It guaranties fuel economy and reduces harmful emissions.

Линейка моторных масел со сниженной вязкостью на синтетической базовой основе. Обеспечивает защиту современных бензиновых двигателей новой конструкции, которые имеют не большой объем, оснащены непосредственным впрыском и турбонаддувом. Предотвращает преждевременное воспламенение LSPI (Low Speed Pre-Ignition) и минимизирует «калильное зажигание», что обеспечивает длительный срок службы двигателя. Повышает стойкость масла при критических нагрузках и высоких температурах эксплуатации. Гарантирована экономия топлива и снижение вредных выбросов.

AREOL Engine and Gear Oils Lines

Линейки моторных и трансмиссионных масел AREOL

4




Trans Truck

Diesel engines are more oil-demanding due to higher workloads and temperatures, and also to higher sulfur content in the fuel. Thanks to the additives with organometallic molybdenum compounds, Areol Trans Truck oils can guarantee complete engine protection under the most difficult operating conditions. Due to the diversity of various additives used, TransTruck oils are multi-grade and can be used in gasoline vehicles, in passenger vehicles with diesel engines and also in heavy trucks.

Условия работы масел в дизельных двигателях значительно тяжелее, чем в бензиновых, за счет более высоких рабочих нагрузок и температур, а также из-за более высокого содержания серы в дизельном топливе. За счет использования присадок с металлоорганическими соединениями молибдена масла Areol Trans Truck позволяют обеспечивать полную защиту двигателя в самых тяжелых условиях эксплуатации. А за счет широкого пакета присадок масла TransTruck отличаются большой универсальностью и могут использоваться на бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, а также на тяжелой грузовой технике. Благодаря этому Areol TransTruck можно назвать маслом для смешанных парков.

5




Trans Truck Eco

A range of special all season Motor oils for truck diesel engines are oils that meet the most modern environmental standards and have outstanding energy-saving properties. Based on the use of modified anti-wear additives, having less ash and lower alkalinity, these oils are designed for vehicles with exhaust systems with diesel particulate filters (DPF) and SCR urea neutralization systems, meeting ASEA E6 and E9 requirements.

Линейка специальных всесезонных моторных масел для дизельных двигателей грузовых автомобилей, отвечающая самым современным экологическим стандартам и имеющая выраженные энергосберегающие свойства. За счет сниженной зольности и измененного пакета противоизносных присадок эти масла предназначены для автомобилей с выхлопной системой с противосажевыми фильтрами (DPF) и системами избирательной каталитической нейтрализации отработанных газов (SCR), соответствующие требованиям ACEA E6 и E9.

6



Gear Oils

Areol offers a variety of synthetic and mineral gear oils to meet most requirements of any engine manufacturer. There are oils for modern automatic transmissions and for transmissions of used cars, universal oils for manual gearboxes and for power steering, as well as lubricants for high-loaded hypoid gears. Areol transmission lubricants ensure precise gear shifting and protect gears against wear in a wide range of temperatures.

Areol предлагает линейку синтетических и минеральных трансмиссионных масел, удовлетворяющих самым различным требованиям автопроизводителей. Это масла для современных автоматических трансмиссий и агрегатов с пробегом, универсальные масла для механических трансмиссий и гидроусилителей рулевого управления, а также масла для высоконагруженных гипоидных передач. Трансмиссионные масла Areol обеспечивают четкое переключение передач и надежную защиту деталей трансмиссии от износа в широком диапазоне температур.

1

Max Protect**Max Protect 5W-40****Synthetic Premium Motor Oil**Specs/
Спец-uuACEA A3/B4
API SN/CFApproves and Recommendations/
Допуски и рекомендацииVW 502.00/505.00
MB 229.3/226.5
Porsche A40
BMW LL-01 GM LL-B-025
Renault RN0700/RN0710
Fiat 9.55535-M2Container/
Тара1L
4L
5L
20L
60L
205LArt.№/
Артикул5W40AR011
5W40AR010
5W40AR009
5W40AR038
5W40AR039
5W40AR040EAN13 Number4057276588257
4057276588240
4057276588233
4057276618640
4057276618657
4057276618664Description/ Описание

Premium-grade synthetic motor oil for gasoline and diesel engines of passenger cars and light vans. Suitable for use in engines with turbocharging. Special additives package combined with basic oils ensure a high level of engine protection in severe working situations, during traffic and aggressive driving style. Meets the latest API/ACEA standards requirements.

Синтетическое моторное масло премиум класса для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков. Подходит для использования в турбированных двигателях. Специальный пакет присадок в сочетании с синтетической базой обеспечивает высокий уровень защиты двигателя при больших нагрузках в условиях пробок и агрессивном стиле вождения. Соответствует новейшим требованиям международных стандартов API/ACEA.

Max Protect LL 5W-30**Long Life Synthetic Premium Motor Oil**Specs/
Спец-uuACEA A3/B4
API SN*/CFApproves and Recommendations/
Допуски и рекомендацииMB 229.3/226.5
BMW LL-01
VW 502.00/505.00
RN0700Container/
Тара1L
4L
5L
20L
60L
205LArt.№/
Артикул5W30AR012
5W30AR013
5W30AR014
5W30AR041
5W30AR042
5W30AR043EAN13 Number4057276588264
4057276588271
4057276588288
4057276618701
4057276618718
4057276618725Description/ Описание

Modern synthetic engine oil, designed for engines of European manufacturers for operation in severe conditions. Suitable for use in gasoline engines and diesel engines with turbocharging. Keeps combustion losses at a minimum, provides perfect protection against wear and corrosion.

Современное, синтетическое моторное масло, разработанное для эксплуатации в двигателях Европейских производителей при тяжелых условиях. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом. Обеспечивает минимальный расход на угар, высокую защиту от износа и коррозии.

*API SN quality only, not-licensable due to phosphorus-limit
API SN полностью соответствует, за исключением норм количества фосфора

1 Max Protect

Max Protect F 5W-30 Synthetic Premium Motor Oil



Specs/ Спец-uu

ACEA A5/B5, A1/B1
API SL/CF

Approves and Recommendations/ Допуски и рекомендации

FORD WSS-M2C913-D
Renault RN0700
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

Container/ Тара

1L
4L
5L
20L
60L
205L

Art.№/ Артикул

5W30AR015
5W30AR016
5W30AR017
5W30AR044
5W30AR045
5W30AR046

EAN13 Number

4057276588295
4057276588301
4057276588318
4057276618763
4057276618770
4057276618787

Description/ Описание

Synthetic premium grade energy saving Motor oil. Ensures exceptional wear protection, reduced fuel consumption and stable and fast oil supply to all the engine parts. Complies with the requirements of the newest specification Ford WSS-M2C913-D. Suitable for vehicles with gasoline and diesel engines, including fuel injection and turbocharged engines.

Синтетическое энергосберегающее моторное масло премиум класса. Обеспечивают исключительную защиту от износа, снижение расхода топлива и стабильное быстрое поступление масла ко всем деталям двигателя. Удовлетворяет требованиям новейшей спецификации Ford WSS-M2C913-D. Подходит для автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом



Max Protect 10W-40 Universal Semi Synthetic Premium Motor Oil



Specs/ Спец-uu

ACEA A3/B3
API SL/CF

Approves and Recommendations/ Допуски и рекомендации

MB 229.1
VW 501.01/505.00

Container/ Тара

1L
4L
5L
20L
60L
205L

Art.№/ Артикул

10W40AR002
10W40AR003
10W40AR001
10W40AR032
10W40AR033
10W40AR034

EAN13 Number

4057276588172
4057276588189
4057276588165
4057276618503
4057276618510
4057276618527

Description/ Описание

Multigrade semi-synthetic premium all season Motor oil. Suitable for use in gasoline and diesel engines, which are not subject to strict ecological requirements. The motor oil preserves the engine from the inferior fuel exposure and thus ensures minimum wear and tear for the vehicle. Gives minimum combustion losses and keeps the engine clean.

Всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло премиум класса. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей, к которым производитель не предъявляет жестких экологических требований. Моторное масло оберегает двигатель от воздействия топлива низкого качества, обеспечивая долгую работу агрегата. Гарантирует минимальный расход на угар и абсолютную чистоту двигателя.



Max Protect 0W-30

Universal Synthetic Premium Motor Oil



Specs/ Спец-uu

ACEA A3/B4
API SN*/CF

Approves and Recommendations/ Допуски и рекомендации

MB 229.3/226.5
VW 502.00/505.00
BMW LL-01
Renault RN0700

Container/ Тара

1L
4L
5L

Art.№/ Артикул

0W30AR057
0W30AR058
0W30AR059

EAN13 Number

4057276660823
4057276660830
4057276660847



Description/ Описание

Universal synthetic energy saving motor oil. Optimized for operation in cold conditions. Allows easy engine start at low temperatures. High purity base oil with a special additive package supports quick lubrication of all engine parts. Exclusive product formula allows high lubricity, aging resistance, and fuel economy. It's recommended for use in petrol and diesel engines, naturally aspirated and turbocharged.

Универсальное синтетическое энергосберегающее моторное масло. Оптимально для эксплуатации в холодных условиях. Обеспечивает уверенный запуск двигателя при низких температурах. Основа масла высокой степени очистки и специальный пакет присадок способствуют быстрому поступлению смазки ко всем деталям двигателя. Эксклюзивная формула продукта обеспечивает высокую смазывающую способность, устойчивость к старению и экономию топлива. Подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях, с турбонаддувом или без него.

*API SN quality only, not-licensable due to phosphorus-limit

API SN полностью соответствует, за исключением норм количества фосфора

2 Eco Protect

ECO Protect 5W-40

Synthetic Premium Motor Oil

Specs/ Спец-ул

ACEA C3
API SN/CF

Approves and Recommendations/ Допуски и рекомендации

VW 505.00/505.01
MB 229.51/229.31/226.5
BMW LL-04; GM dexos 2
Ford M2C917-A; Porsche A40
Renault RN0700/RN0710
Fiat 9.55535-S2

Container/ Тара

1L
4L
5L
20L
60L
205L

Art.№/ Артикул

5W40AR060
5W40AR061
5W40AR062
5W40AR063
5W40AR064
5W40AR065

EAN13 Number

4057276660854
4057276660861
4057276660878
40572766671416
40572766671423
4057276660885



Description/ Описание

Synthetic motor oil for petrol and diesel engines. It is recommended for naturally aspirated and turbocharged engines of modern vehicles. It suits for engines with unit injection pumps and diesel particulates filters (DPF). Complies with the environmental regulations starting from EURO 4. Perfectly suits for engines also running on compressed natural gas and liquefied petroleum gas (CNG/LPG).

Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Предназначено для современных автомобилей оснащенных турбонадувом или без него. Подходит для использования в дизельных двигателях с насос-форсунками и сажевым фильтром (DPF). Соответствует экологическим нормам EURO 4 и выше. Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG).

ECO Protect C2 5W-30

Synthetic Premium Motor Oil

Specs/ Спец-ул

ACEA C2
API SN/CF

Approves and Recommendations/ Допуски и рекомендации

Fiat 9.55535-S1
Renault RN0700

Container/ Тара

1L
4L
5L

Art.№/ Артикул

5W30AR069
5W30AR070
5W30AR071

EAN13 Number

4057276660915
4057276660922
4057276660939



Description/ Описание

Synthetic energy saving motor oil for most advanced petroleum and diesel engines. The oil contains a special additive package with low sulfur, phosphorus, and chlorine content. Low-ash additive package allows modern neutralization systems compatibility, fast cold start, reduction of fuel consumption, and minimizes harmful emissions. Perfectly suits for engines also running on compressed natural gas and liquefied petroleum gas (CNG/LPG).

Синтетическое энергосберегающее моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения. Масло содержит особый пакет присадок с пониженным содержанием соединений серы, фосфора и хлора. Низкозольный пакет присадок обеспечивает совместимость масла с новейшими системами нейтрализации, быстрый холодный пуск, снижение расхода топлива и минимизацию выбросов вредных веществ. Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG).



ECO Protect Z 5W-30

Synthetic Premium Motor Oil

Спечс/ Спецификации

ACEA C3
API SN

Approves and Recommendations/ Допуски и рекомендации

MB 229.51/229.52
VW 505.00/505.01
GM dexos 2
BMW LL-04

Container/ Тара

1L
4L
5L
20L
60L
205L

Art.№/ Артикул

5W30AR007
5W30AR008
5W30AR006
5W30AR035
5W30AR036
5W30AR037

EAN13 Number

4057276588219
4057276588226
4057276587755
4057276618589
4057276618596
4057276618602

Description/ Описание

Premium-grade synthetic low ash (MID SAPS) Motor oil for gasoline and diesel engines. Meets the latest requirements of the leading European manufacturers. Ensures reliable work of the engine as well as increases service life of exhaust catalytic converters and diesel particulate filters. Recommended for diesel engines with pump and injector unit and turbocharging.

Синтетическое низкосольное (MID SAPS) моторное масло премиум класса для бензиновых и дизельных двигателей, отвечающее последним требованиям ведущих европейских производителей. Обеспечивает высокую надежность эксплуатации двигателя и увеличение срока службы современных дорогостоящих каталитических нейтрализаторов выхлопных газов и сажевых фильтров (DPF). Рекомендовано к применению для дизельных двигателей, оснащенных насос-форсунками и турбонаддувом.



ECO Protect 5W-30

Synthetic Premium Motor Oil

Спечс/ Спецификации

ACEA C3
API SN

Approves and Recommendations/ Допуски и рекомендации

VW 504.00/507.00
MB 229.51
BMW LL-04
PORSCHE C30

Container/ Тара

1L
4L
5L
20L
60L
205L

Art.№/ Артикул

5W30AR018
5W30AR019
5W30AR020
5W30AR047
5W30AR048
5W30AR049

EAN13 Number

4057276588325
4057276588332
4057276588349
4057276618824
4057276618831
4057276618848

Description/ Описание

Synthetic high performance Motor oil with reduced sulfur and phosphorus content. Recommended for a wide range of modern engines of European automobile manufacturers, including Volkswagen-Audi. Perfectly suitable for most modern diesel vehicles equipped with particulate filters (DPF). Complies with the environmental regulations starting from EURO 4.

Синтетическое высокоэффективное моторное масло со сниженным уровнем сульфатной зольности и низким содержанием серы и фосфора. Рекомендуется для широкого круга современных двигателей европейских автопроизводителей, включая Volkswagen-Audi. Отлично подходит для большинства современных дизельных автомобилей оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Соответствует экологическим нормам EURO 4 и выше.



ECO Energy DX1 0W-20

Syntetic Premium Resource-saving Motor Oil

<u>Спец/ Спец-uu</u>	<u>Approves and Recommendations/ Допуски и рекомендации</u>	<u>Container/ Тара</u>	<u>Art.№/ Артикул</u>	<u>EAN13 Number</u>
API SN/ SN Plus/ SN Resource Conserving	ILSAC GF-5 GM dexos1™ Gen 2 Chrysler MS 6395 Honda Hyundai Kia Mazda Nissan Toyota	1L 4L 5L	OW20AR066 OW20AR067 OW20AR068	4057276660892 4057276665668 4057276660908



Description/ Описание

Resource-saving synthetic motor oil for petrol running passenger cars requiring motor oil with GM dexos1™ Gen 2 approval. Advanced additive technology provides protection against Low Speed Pre-Ignition (LSPI) and ensures a long engine life. It is recommended to be used in turbocharged and direct injection engines, and also in engines having both technologies in it.

Ресурсосберегающее синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей, где требуется моторное масло отвечающее требованию GM dexos1™ Gen 2. Инновационная технология присадок предотвращает преждевременное воспламенение Low Speed Pre-Ignition (LSPI), что обеспечивает длительный срок службы двигателя. Рекомендуется использовать в двигателях, оснащенных турбонаддувом и непосредственным впрыском, а также в случае, если данные технологии используются одновременно.

ECO Energy DX1 5W-30

Syntetic Premium Resource-saving Motor Oil

Specs/ Спец-uu

API SN/
SN Plus/
SN Resource Conserving

Approves and Recommendations/ Допуски и рекомендации

ILSAC GF-5
GM dexos1™ Gen 2
Chrysler MS 6395
Ford M2C946-A
Honda
Hyundai
Kia
Mazda
Nissan
Toyota

Container/ Тара

1L
4L
5L

Art.№/ Артикул

5W30AR072
5W30AR073
5W30AR074

EAN13 Number

4057276660946
4057276660953
4057276660960



Description/ Описание

Modern resource-saving motor oil blended from special-choice synthetic base oils with high viscosity index and a balanced additive package. This composition allows impressive oxidative and outstanding high temperature resistance and high detergency grade. It is recommended for petrol running passenger cars set by manufacturer order to use motor oil with GM dexos1™ Gen 2 approval.

Современное ресурсосберегающее моторное масло на основе специально подобранных синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости и сбалансированным пакетом присадок. Состав продукта обеспечивает высокие антиокислительные свойства, отличную стойкость к высоким температурам и высокую моющую способность. Рекомендуется для использования в бензиновых двигателях легковых автомобилей, которым производитель предписывает моторное масло, отвечающее требованиям GM dexos1 Gen 2.



4 Trans Truck

Trans Truck 10W-40 Universal Semi Synthetic Premium Motor Oil

<u>Спес/</u> <u>Спец-uu</u>	<u>Approves and Recommendations/</u> <u>Допуски и рекомендации</u>	<u>Container/</u> <u>Тара</u>	<u>Art.№/</u> <u>Артикул</u>	<u>EAN13 Number</u>
ACEA A3/B4 E7 API CI-4/SL	MB 228.3 MAN M 3275 Volvo VDS-3 Renault VI RLD-2 MTU Type 2 Cummins CES 20077/20078 Mack EO-N/EO-M Plus Global DHD-1 Cat ECF-2 Deutz DQC III-10 Detroit Diesel 93K215 JASO DH-1	5L 20L 60L 205L	10W40AR052 10W40AR004 10W40AR053 10W40AR005	4057276651241 4057276588196 4057276653030 4057276588202

Description/ Описание

Multigrade all season premium Motor oil for gasoline and diesel engines. Specially developed for modern commercial motor vehicles of European origin, which meet the Euro II, III, and Euro IV norms, and without diesel particulate filter, as well as for passenger cars without particular requirements. Suited for use in engines running on high-sulfur fuel.

Универсальное всесезонное моторное масло премиум класса, для бензиновых и дизельных двигателей. Разработано специально для современных грузовых автомобилей европейского производства, выполняющих нормы Euro II, III и IV, не оборудованных сажевыми фильтрами, а также для легковых автомобилей без специальных требований. Подходит для двигателей, работающих на высокосернистом топливе.



5 Trans Truck Eco



Trans Truck ECO 10W-40 Synthetic Premium Motor Oil

<u>Specs/ Спец-уи</u>	<u>Approves and Recommendations/ Допуски и рекомендации</u>	<u>Container/ Тара</u>	<u>Art. №/ Артикул</u>	<u>EAN13 Number</u>
ACEA E6 E7 API CI	Volvo VDS-3 MAN M 3477/M 3271-1 MB 228.51 Mack EO-N Renault VI RXD/RGD/RLD-2 MTU Type 3.1 DAF Long Drain Deutz DQC IV-10 LA JASO DH-2 Cummins CES 20076/20077	5L 20L 60L 205L	10W40AR050 10W40AR025 10W40AR051 10W40AR026	4057276651234 4057276588356 4057276653023 4057276588363

Description/ Описание



Synthetic premium grade all-season Motor oil with low ash content (Low SAPS) complies with the most modern emission standards Euro IV, V, VI. Specially developed for vehicles with exhaust gas selective treatment system and particulate filter (DPF/CRT). Ensures perfect wear protection and optimal engine cleanliness.

Синтетическое малозольное (Low SAPS) моторное масло премиум класса для всесезонного применения с соблюдением самых современных норм токсичности Euro IV, V, VI. Специально разработано для автомобилей с системой селективной очистки отработавших газов и с сажевым фильтром (DPF/CRT). Великолепно защищает от износа и обеспечивает оптимальную чистоту двигателя.



ATF Dexron II

<u>Specs/ Спец-ии</u>	<u>Approves and Recommendations/ Допуски и рекомендации</u>	<u>Container/ Тара</u>	<u>Art.№/ Артикул</u>	<u>EAN13 Number</u>
	ALLISON : C4 CATERPILLAR: TO-2 FORD: M2C-138CJ, Mercon GM: 6137-M DEXRON II-D MAN: 339 V1/Z1 MB: 236.5/236.7/236.1 VOITH: H55.6335xx ZF: TE-ML 03D/04D/09/11A/14A/17C	1L	AR088	4057276670846




Description/ Описание

Fluid for automatic transmissions, power steering and industrial units in which the use of liquids such as Dexron II D is recommended. It contains special additive package providing excellent compatibility with friction materials and guarantying precise gear change.

Жидкость для автоматических коробок передач, гидроусилителей руля и промышленных агрегатов в которых рекомендуется применение жидкостей типа Dexron II D. Содержит специальный пакет присадок, обеспечивающий отличную совместимость с материалами фрикционов и гарантирующий четкое переключение передач.

ATF Dexron III H


<u>Specs/ Спец-ии</u>	<u>Approves and Recommendations/ Допуски и рекомендации</u>	<u>Container/ Тара</u>	<u>Art.№/ Артикул</u>	<u>EAN13 Number</u>
	Dexron IID/IIIE/IIIF/IIIG/IIIH MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9 Ford Mercon/M2C138-CJ/166-H MAN 339 Typ Z1/V1 Allison C4/TES-389 Cat TO-2 Voith 55.6335 (G607) Volvo 97341 ZF TE-ML 02F/03D/04D/09A/09B/11A/11B/14A/17C	1L 5L	AR079 AR080	4057276670853 4057276670860

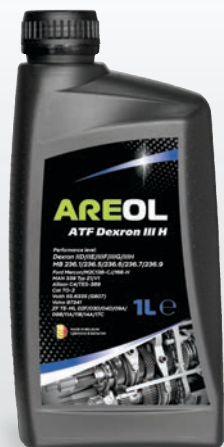

Description/ Описание

Fluid for automatic transmissions and power steering of cars and trucks. It usage guarantees the perfect operation of the units under any loads and temperature fluctuations. It provides reliable long-term operation of power steering, automatic and manual transmissions, designed for the use of lubricants, the relevant specifications.

Жидкость для автоматических коробок передач и гидроусилителей рулевого управления легковых и грузовых автомобилей. Использование гарантирует безупречную работу агрегатов при любых нагрузках и колебаниях температуры. Обеспечивает надежную долговременную эксплуатацию гидроусилителей рулевого управления, автоматических и механических коробок передач, рассчитанных на использование смазочных материалов, соответствующих спецификаций.

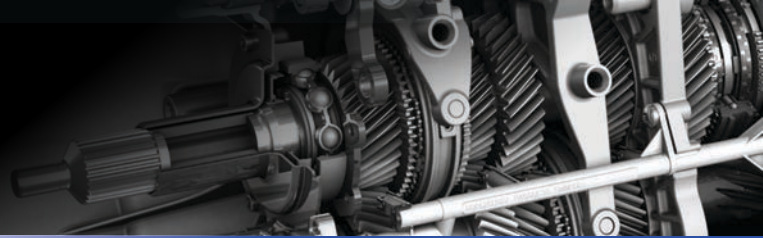

ATF Dexron VI

<u>Спесц/ Спец-uu</u>	<u>Approves and Recommendations/ Допуски и рекомендации</u>	<u>Container/ Тара</u>	<u>Art.№/ Артикул</u>	<u>EAN13 Number</u>
	Dexron VI Mercon LV Aisin Warner 3324 (WS) Honda Acura DW-1 Hyundai/Kia SP-IV/SP-IV M/SP-IV RR Nissan Matic S Jaguar ATF 3403 M115/JLM 20238 JASO M315-2013 1A/1A-LV/2A Mazda FZ Mitsubishi SP-IV/ATF PA Opel, Porsche ATF 3403-M115/Type IV Subaru ATF/ATF 5AT/ATF HP Toyota WS	1L	AR081	4057276670877



Description/ Описание

Fully synthetic oil for automatic transmissions and power steering. It suitable for automatic transmissions and power steering systems of many European, American and Asian cars.

Полностью синтетическое масло для автоматических коробок передач и гидроусилителя руля. Подходит для автоматических коробок передач и усилителей системы рулевого управления многих европейских, американских и азиатских автомобилей.

ATF MB 236.14

<u>Спесц/ Спец-uu</u>	<u>Approves and Recommendations/ Допуски и рекомендации</u>	<u>Container/ Тара</u>	<u>Art.№/ Артикул</u>	<u>EAN13 Number</u>
	MB: 236.10/236.11/236.12/236.14	1L	AR090	4057276670914



Description/ Описание

Special fluid for modern Mercedes Benz 7-speed automatic transmissions that require specification 236.14, as well as applicable to older 5-speed and 6-speed automatic transmissions produced by MB. Meets the most modern requirements of modern automatic transmissions of Mercedes-Benz cars.

Специальная жидкость для современных 7-ступенчатых АКПП Mercedes-Benz, требующих спецификацию 236.14, а так же применимая к более старым 5 и 6 ступенчатым АКПП производства MB. Отвечает самым жестким требованиям современных автоматических трансмиссий легковых автомобилей Mercedes-Benz.

MTF 75W-90

Спесс/
Спец-ии

API : GL-4

Approves and Recommendations/
Допуски и рекомендации

SAE J2360
DIN 51517 Part 3 - CLP
MACK GO-J
DAF
SCANIA STO 1:0
MAN 342 type S1
Transmissions RENAULT Axles IVECO Axles
Transmissions MIL PRF-2105 E
ZF TE ML 02B / 05A / 05B / 07A / 08 / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21A / 21B

Container/
Тара

1L
5L

Art.№/
Артикул

75W90AR085
75W90AR086

EAN13 Number

4057276670891
4057276670907




Description/ Описание

Semi-synthetic transmission oil of GL-4 class for use in manual transmissions for cars and trucks. It provides precise gear change and reliable protection against wear. It contains a special additive package providing the highest protective properties and compatibility with materials of synchronizers.

Полусинтетическое трансмиссионное масло класса GL-4 для использования в механических коробках передач легковых и грузовых автомобилей. Обеспечивает четкое переключение передач и надежную защиту от износа. Содержит специальный пакет присадок, обеспечивающий высочайшие защитные свойства и совместимость с материалами синхронизаторов.



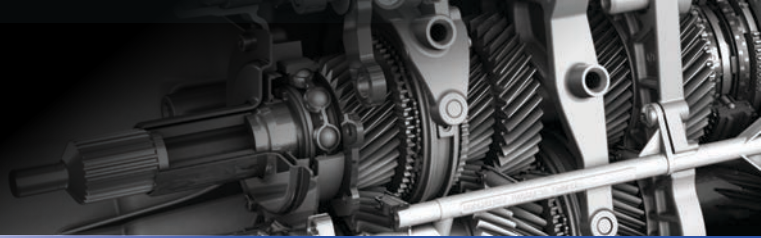

MTF 80W-90

Спесц/
Спец-uu

API: GL-4

Approves and Recommendations/
Допуски и рекомендации

MIL: MIL-L-2105

Container/
Тара

1L

Art.№/
Артикул

80W90AR077

EAN13 Number

4057276670839



Description/ Описание

Mineral gear oil of API GL-4 class for use in manual transmissions for cars and trucks. It provides precise gear change and wear protection. In the manufacture high-quality mineral base components and a special additive package providing excellent compatibility with materials of synchronizers are used.

Минеральное трансмиссионное масло класса API GL-4 для использования в механических коробках передач легковых и грузовых автомобилей. Обеспечивает четкое переключение передач и защиту от износа. При изготовлении используются высококачественные минеральные базовые компоненты и специальный пакет присадок обеспечивающий отличную совместимость с материалами синхронизаторов.



Gearlube EP 75W-90


<u>Specs/ Спец-ии</u>	<u>Approves and Recommendations/ Допуски и рекомендации</u>	<u>Container/ Тара</u>	<u>Art.№/ Артикул</u>	<u>EAN13 Number</u>
API: GL-5	MT-1 SCANIA: STO 1.0 SAE: J2360 ZF TE-ML 02B /05B/07A/08/ 12B/16F/17B/19C/21B MB 235.8 MACK GO-J MAN 341Z2, 341 E3, 342 M3 IVECO AXLES VOITH 3.325-340 MIL-L-2105E ARVIN MARITOR O-76N TMS-6816	1L	75W90AR083	4057276670884

Description/ Описание



Semi-synthetic transmission oil for manual transmissions. It meets the requirements of international classifications of transmission oils for hypoid gearboxes of the drive axles. It provides reliable protection against wear in a wide range of temperatures. It contains special refined and synthetic base oils and special EP-additives to obtain the following properties: Excellent antioxidant properties, highest protection of hypoid gears against wear, Low pour point.

Полусинтетическое трансмиссионное масло для механических трансмиссий. Отвечает требованиям международных классификаций трансмиссионных масел для гипоидных редукторов ведущих мостов. Обеспечивает надежную защиту от износа в широком диапазоне температур. Содержит специальные рафинированные и синтетические базовые масла и специальные EP-добавки для получения превосходных противоокислительных свойств, высочайшей защиты гипоидных передач от износа и низкой температуры застывания.

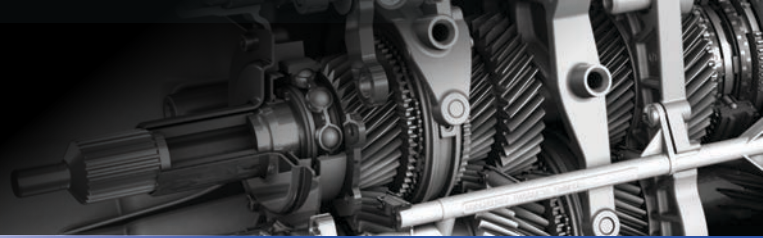

Gearlube EP 80W-90

Спeцc/
Спeц-yy

API: GL-5

Approves and Recommendations/
Дoпyскu и рeкoмeндaцuи

MAN: 342 M-1/342 M-2
MIL: MIL-L-2105 C/MIL-L-2105 D
ZF: TE-ML 05A
MB 235.0
ZF: TE-ML 07A/TE-ML 12E/
TE-ML 12M/TE-ML 12N/
TE-ML 16B/TE-ML 16C/
TE-ML 17B/TE-ML 19B

Container/
Тaпa

1L

Art.№/
Аpтuкyл

80W90AR075

EAN13 Number

4057276670822

Description/ Oпuсaнue

Mineral transmission oil for heavily loaded hypoid gears of the rear axles and manual transmission (if allowed by the manufacturer). It provides reliable long-term operation of components and assemblies. Special additives prevent corrosion and foaming. Only high-quality mineral base components, characterized by high resistance to aging and improved low-temperature properties are used in the manufacture.

Минеральное трансмиссионное масло для тяжело нагруженных гипоидных передач задних мостов и МКПП (если допускает производитель). Обеспечивает надежную долговременную эксплуатацию узлов и агрегатов. Специальные присадки предотвращают коррозию и вспенивание. При изготовлении используются только высококачественные минеральные базовые компоненты, отличающиеся высокой стойкостью к старению, и улучшенными низкотемпературными свойствами.



AREOL

Oil for Your Car

Масло для Вашей машины

www.areollub.com



AREOL

*Manufactured by ATH&S,
Bronninghauser Str. 33, 33729 Bielefeld, Germany*

*Производитель АТХ&С ГмбХ,
Брёнингхаузер штрассе 33, 33729, Билефельд, Германия*

www.areollub.com

